


Technický list

Zatrávňovací rohož GP Flex

Popis výrobku:

- Zatrávňovací rohož GP Flex je vyrobena z HDPE (Polyethylene, high density) a pěnou (Ethylene-vinyl acetate) pro zvýšení přilnavosti pneumatik automobilů.
- Perfektním řešením pro zpevnění travních ploch, příjezdových cest či luk.
- Zatrávňovací rohož je plně chemicky (humínové kyseliny a hnojiva) a biologicky (mikroorganismy a bakterie) odolná.

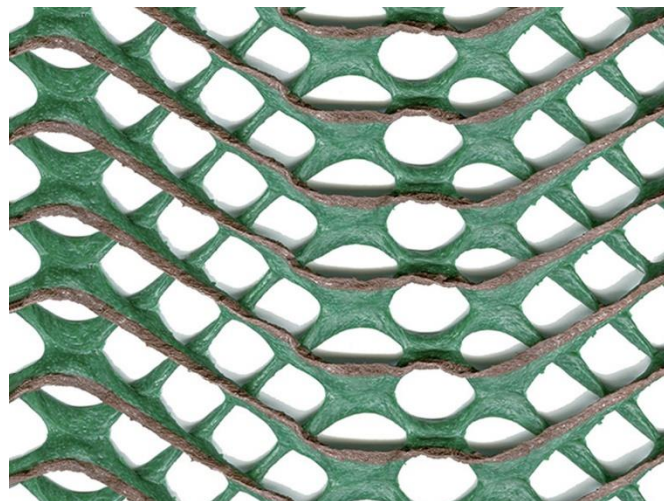

Použití:

- Travní rohože se používají pro snadné založení trávníku, jako síť proti krtkům či zatrávňovací dlažba.
- Ochrana trávníku před psy proti hrabání, netoxické.
- Ideální pro ochranu zelených ploch vystavených vysokému provozu chodců a vozidel, chrání trávník a omezuje tvorbu vyjetých kolejí.

Aplikace:

- Jednoduchá a rychlá instalace, lze ji pokládat přímo na zpevněný povrch a lze ji použít také na stávající trávníky.
- Zatrávňovací rohož GP Flex se snadno stříhá jednoduchými nůžkami nebo řezačkami. Snadno se tvaruje tak, aby se vešly na zakřivené okraje trávníků a květinových záhonů.

Základní technické údaje:

	GP Flex 1800	GP Flex 1400
Materiál:	HDPE + EVA	HDPE + EVA
Délka	5; 10; 20 m	5; 10; 20 m
Šířka:	2 m	1; 2 m
Plošná hmotnost:	1800 g/m ²	1400 g/m ²
Odolnost UV:	stabilní	stabilní
Barva:	zelená	zelená
Pevnost:	11,5 kN/m	9,5 kN/m
Prodloužení:	25 %	25 %

Montážní návod:

- Vykopejte zeminu do hloubky min. 30 cm
- Položte kamenivo frakce 4/8 zhutněte a vyrovnejte
- Na povrch rozprostřete 2 cm zeminy
- Zasejte trávník
- Rozviňte a upevněte zatrávňovací rohož k zemi pomocí vhodných hřebů ve tvaru U, J (ideálně zanechte rohož několik hodin po položení během nejteplejších hodin dne roztáhnout a poté zafixujte hřeby)
- Dosypte zeminou zatrávňovací rohož GP Flex, dokud nebude zcela zakrytá
- Pravidelně zavlažujte