

CALIFORNIA


mrazuvzdorný

interiér / exteriér

BETONOVÝ OBKLAD

Prohlášení o vlastnostech 13/B/STEGU/2014

Harmonizovaná norma EN 14992:2007+A1:2012

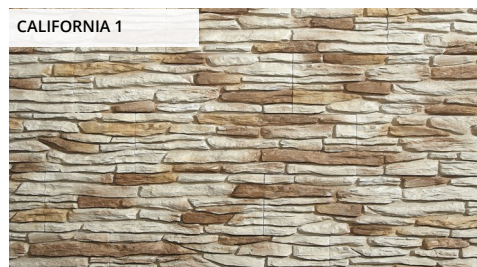

typ	kód	ean
obklad	ST-P-CLF-001-2	5907762305709
roh	ST-N-CLF-001-2	5907762305716

typ	kód	ean
obklad	ST-P-CLF-002-2	5907762305747
roh	ST-N-CLF-002-2	5907762305754

typ	kód	ean
obklad	ST-PL-CLF-003-2	5907762309561
roh	ST-NR-CLF-003-2	5907762309578

DETAIL OBKLADU		délka	výška	tloušťka
Rozměr		550 mm	150 mm	12 - 33 mm
Počet ks na m ²		12,5 ks		

DETAIL ROHU		délka	výška	tloušťka
Vnitřní rozměr		117 / 360 mm	150 mm	12 - 33 mm
Vnější rozměr		150 / 390 mm		

BALENÍ OBKLADU	
Rozměr balení (délka x šířka x výška)	560 x 210 x 160 mm
Počet ks v balení	6 ks
Počet m ² v balení	0,50 m ²
Hmotnost balení	16,90 kg
Hmotnost m ²	~ 34 kg
Počet balení na vrstvě palety	7 balení
Počet balení na paletě	56 balení
Výška palety	1,43 m
Hmotnost palety	971 kg

BALENÍ ROHU	
Rozměr balení (délka x šířka x výška)	560 x 210 x 160 mm
Počet ks v balení	6 ks
Počet bm v balení	0,90 bm
Počet m ² v balení	0,43 m ²
Hmotnost balení	16,90 kg
Počet balení na vrstvě palety	7 balení
Počet balení na paletě	56 balení
Výška palety	1,43 m
Hmotnost palety	971 kg

CALIFORNIA

DOPORUČENÁ STAVEBNÍ CHEMIE

penetrace	lepidlo	impregnace
		
GRUNT	MULTIELASTIK / POWERELASTIK	STONE SHINE / STONE CARE

