




## PŘEKRYTÍ STARÉ STŘECHY




*Systém Gutta používá speciální hřeby se samo-těsnící trvale pružnou PE hlavou zabrahující vniknutí vody a tvorbě ledu pod hlavou hřebu.*

## BAREVNÉ ODTÍNY

HNĚDÁ



ČERNÁ



ZELENÁ



ČERVENÁ  
TERAKOTA



*Uvedené barevné odstíny jsou pouze orientační.*


## Z NAŠEHO SORTIMENTU DÁLE DOPORUČUJEME

- **GUTTAFOL** - difúzní paropropustné podstřešní a parotěsné podkrovní fólie
- **VCHODOVÉ STŘÍŠKY** - vyrobené z polykarbonátu a práškově lakovaných hliníkových profilů - vhodné pro zastřešení nad vchodovými dveřmi
- **GUTTAGARDEN** - plastové zatravnovací tvárnice vhodné ke zpevnění příjezdových cest, teras, svahů atd.


## ORIGINÁLNÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ



**HŘEBY GUTTANIT SUPER S**  
speciální hřeby z pozinkované oceli se samo-těsnící podložkou  
ROZMĚRY: 2,8 x 70 mm  
BALENÍ: 200 ks/krab.




**ŠTÍTOVÁ LIŠTA**  
k lamování bočního okraje střechy. Okraje zpevněné lištou AlZn  
ŠÍŘKA: 330 mm (2 x 165 mm)  
DELKA: 1060 mm  
ČISTÁ DELKA: 1000 mm



**NAPOJENÍ NA STĚNU**  
pro napojení na boční stěnu nebo na čelní stěnu spolu s vřnovou lištou  
ŠÍŘKA: 330 mm (2x165 mm)  
DELKA: 1060 mm  
ČISTÁ DELKA: 1000 mm



**VLNOVÁ TĚSNÍCÍ LIŠTA**  
pro utěsnění desky u okapu a hřebene  
GUTTANIT: 1060 mm  
GUTTAPRAL: 950 mm



**STŘEŠNÍ VĚTRACÍ KOMPLET**  
obsahuje vyjímatelný nástavec pro odvětrání kanalizace, větrací plocha 160 cm.  
BARVA: černá, červená




**PRŮSVITNÁ DESKA POLYESTER**  
GUTTANIT: 1060 x 2000 mm  
GUTTAPRAL: 950 x 2000 mm



GUTTA ČR - Praha, spol. s r.o.  
Dolany 9, 273 51 Unhošť

Tel.: 312 666 212, Fax: 312 666 213  
info@gutta.cz, www.gutta.cz



**HŘEBENÁČ**  
s pružnými křídly pro každý sklon střechy. Okraje zpevněné lištou AlZn  
ŠÍŘKA: 480 mm  
DELKA: 1060 mm  
ČISTÁ DELKA: 1000 mm



**ÚZLABÍ**  
s pružnými křídly pro každý sklon střechy  
ŠÍŘKA: 480 mm  
DELKA: 1060 mm  
ČISTÁ DELKA: 1000 mm



**VENTILAČNÍ OCHRANNÁ MŘÍŽKA**  
zabrána proti zalétání ptáků do podstřešního prostoru  
DELKA: 1000 mm (jednostranná)



**KLÍNOVÉ TĚSNĚNÍ**  
pro utěsnění úzlabí a nároží  
DELKA: 1000 mm  
VÝŠKA: 50 mm



**STŘEŠNÍ OKNO**  
slouží k prosvětlení a výhledu na střešní plochu. V barvě červené a černé.  
SVĚTLOST: 360 x 420 mm



**DISTANČNÍ PODLOŽKA**  
pro připevnění vlnitých průsvitných desek Guttapral a Guttanit  
Balení: 20 ks; 100 ks

# gutta

## Střešní bitumenové desky



www.gutta.cz

Distributor:



## VLASTNOSTI A POUŽITÍ

Bitumenové střešní desky Gutta a jejich příslušenství představují ucelený systém pro ekonomické a funkční řešení nejrůznějších typů střech a obkladů stěn.

Desky jsou vyráběny patentovaným způsobem založeným na principu vrstevné laminace s vlákny orientovanými v podélném směru. Tento princip zajišťuje desce značnou pružnost, pevnost a odolnost proti povětrnostním a mechanickým vlivům.



### POUŽITÍ

- na šikmé střechy již od 5° sklonu
- hospodářské a zemědělské stavby - i obloukové
- zahradní stavby a přístřešky
- chaty a rekreační stavby
- renovace starých střech
- ...všude kde je potřeba pokládat krytinu svépomocí



## GUTTANIT


*guttanit*



**GUTTANIT** - je bitumenová deska, která vyniká unikátním poměrem mezi využitelnou a celkovou plochou. Deska nabízí kombinace velké plochy a menšího překrytí užší vlnou (více menších vln).

### VÝHODY

- lehká střešní krytina (3 kg/m<sup>2</sup>)
- 1,83 m<sup>2</sup> čisté plochy, tj. o cca 15 % více než u bitumenových desek standardních rozměrů
- vyšší statická a mechanická odolnost díky nižší velikosti a vyššímu počtu vln
- rozměrová stálost
- zdravotní nezávadnost neobsahuje azbest ani formaldehyd
- záruka 15 let vodonepropustnosti

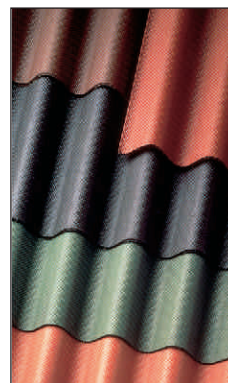

#### TECHNICKÉ ÚDAJE

Rozměr d x š	2,0 x 1,06 m
Hmotnost	3 kg/m <sup>2</sup>
Plocha desky	2,12 m <sup>2</sup>
Plocha s překrytím	1,83 m <sup>2</sup>
Šířka / výška vlny	76 / 30 mm
Počet vln	14

## GUTTAPRAL

*guttapral*



**GUTTAPRAL** - velká vlna je deska klasických rozměrů, vhodná pro univerzální aplikace.

### VÝHODY

- lehká střešní krytina (3 kg/m<sup>2</sup>)
- snadná montáž i manipulace
- vhodné pro obloukové střechy od poloměru 6 m
- zdravotní nezávadnost neobsahují azbest ani formaldehyd
- záruka 15 let vodonepropustnosti



#### TECHNICKÉ ÚDAJE

Rozměr d x š	2,0 x 0,95 m
Hmotnost	3 kg/m <sup>2</sup>
Plocha desky	1,9 m <sup>2</sup>
Plocha s překrytím	1,58 m <sup>2</sup>
Šířka / výška vlny	95 / 31 mm
Počet vln	10