


Gabex KANSTOP



kanalizační ucpávky

B125

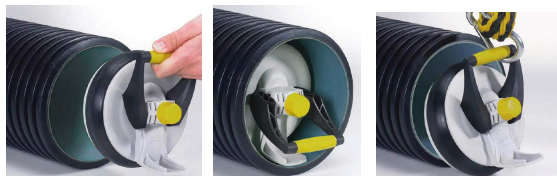

Dálkový ovladač



typ PRO



typ CAM

- konstrukčně nejbezpečnější ucpávka
- uživatelsky nenáročný výrobek
- certifikát kvality ISO 90001
- výrobek schválený WRc, vítěz ceny Inovace IWEX
- ucpávky Gabex Kanstop na míru

Příslušenství:

Dálkový ovladač Gabex Kanstop

délkově nastavitelné zařízení k instalaci a vyjmutí ucpávek řady CAM z úrovně terénu

Technický popis:

Produktová řada CAM

Mechanická ucpávka potrubí navrhnutá pro dešťovou a splaškovou kanalizaci.

- zajišťuje svislé nasazení, brání před zkroucením potrubí
- odolává vysokému zpětnému tlaku, umožňuje průtok ventilem 1/2''
- snadná instalace, bezpečné vyjmutí pomocí popruhu

Materiály:

- vysoce odolný nylon vyztužený skelnými vlákny
- těsnění z EPDM třídy WC odpovídající normě EN 681-1

Produktová řada PRO

Mechanická ucpávka potrubí navrhnutá pro dešťovou a splaškovou kanalizaci

- rychlá instalace díky patentované páce
- 80mm široké těsnění zlepšující odolnost proti tlaku
- umožňuje průtok ventilem 1''
- bezpečné vyjmutí pomocí popruhu

Materiály

- hliník + ocel s epoxidovým nátěrem
- těsnění z EPDM třídy WC odpovídající normě EN 681-1

Typové číslo	Ø Min - Max (mm)	Přípustný tlak (bar)
CAM 090	90 - 97	0,5
CAM 100	96 - 103	0,5
CAM 105	102 - 107	0,5
CAM 120	116 - 123	0,5
CAM 130	125 - 132	0,5
CAM 145	144 - 149	0,3
CAM 150	147 - 153	0,3
CAM 160	157 - 162	0,3

Typové číslo	Ø Min - Max (mm)	Přípustný tlak (bar)
PRO 200W	175 - 205	0,5
PRO 215W	195 - 220	0,5
PRO 225W	205 - 235	0,5
PRO 250W	220 - 250	0,5
PRO 270W	240 - 270	0,5
PRO 300W	280 - 310	0,5
PRO 315W	293 - 323	0,5
PRO 350W	325 - 350	0,5
PRO 375W	352 - 382	0,5
PRO 400W	375 - 400	0,5
PRO 420W	400 - 425	0,3
PRO 470W	449 - 474	0,3
PRO 520W	496 - 521	0,3